


Montaggio valvole

Golfari girevoli



Fasce e protezioni antitaglio

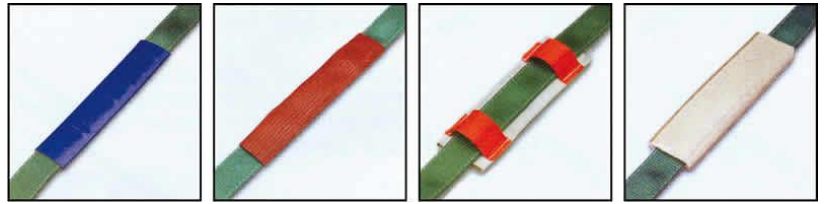

Maschi 8 Un > 1 "



Tamponi / anelli certificati
Metrici – Gas - Npt



Molyduval Ciric B

Spray e grasso al rame per la lubrificazione
fino a 1100° c di filetti e superfici di
scorrimento



Sigillante per giunti filettati e raccorderie

Arexons 35 A 77

in genere di condutture, recipienti contenenti gas, gas
liquefatti, liquidi.