



Sollevatori a magneti permanenti

220.01 --- 300 Kg

220.02 --- 500 kg

220.03 --- 1000 Kg




Sollevatori per lamiera

TP Per trasporto verticale

Le lamiere possono essere afferrate orizzontalmente, sollevate e trasportate verticalmente ed infine essere riportate in posizione orizzontale con facilità ed assoluta sicurezza. Sono tutte provviste di leva di tenuta con un eccentrico per bloccare le ganasce di presa, al fine di evitare disinnesti accidentali durante le normali operazioni.

TP For vertical transport

Plates can be gripped horizontally, lifted and vertically transported and finally returned to horizontal position with extreme easy and safety. They are all equipped with a lock lever assembly and with an eccentric to block the clamp, in order to avoid disengagement during the normal operations.

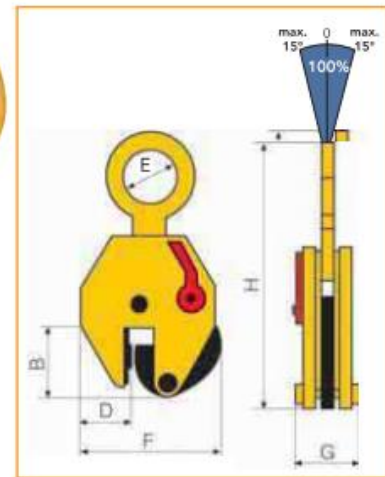

STANDARD

Durezza superficie lamiera max. HRC35 / Plate surface hardness max. HRC35

Articolo Article	Codice Code	Portata Kg Capacity Kg	Apertura mm Opening mm	Dimensioni mm - Dimensions mm						Peso Kg Weight Kg	
				B	D	E	F	G	H		
TP 3/4	194051	750	0 - 13	45	35	30	100	50	205	2	1
TP 1 1/2	193849	1500	0 - 22	80	60	65	175	80	335	7	1
TP 3	196369	3000	0 - 30	85	70	70	230	115	430	15	1



C 800
Grado 80



C 830 X
a saldare



C 806 X
Grado 100

Golfari girevoli **CARTEC**